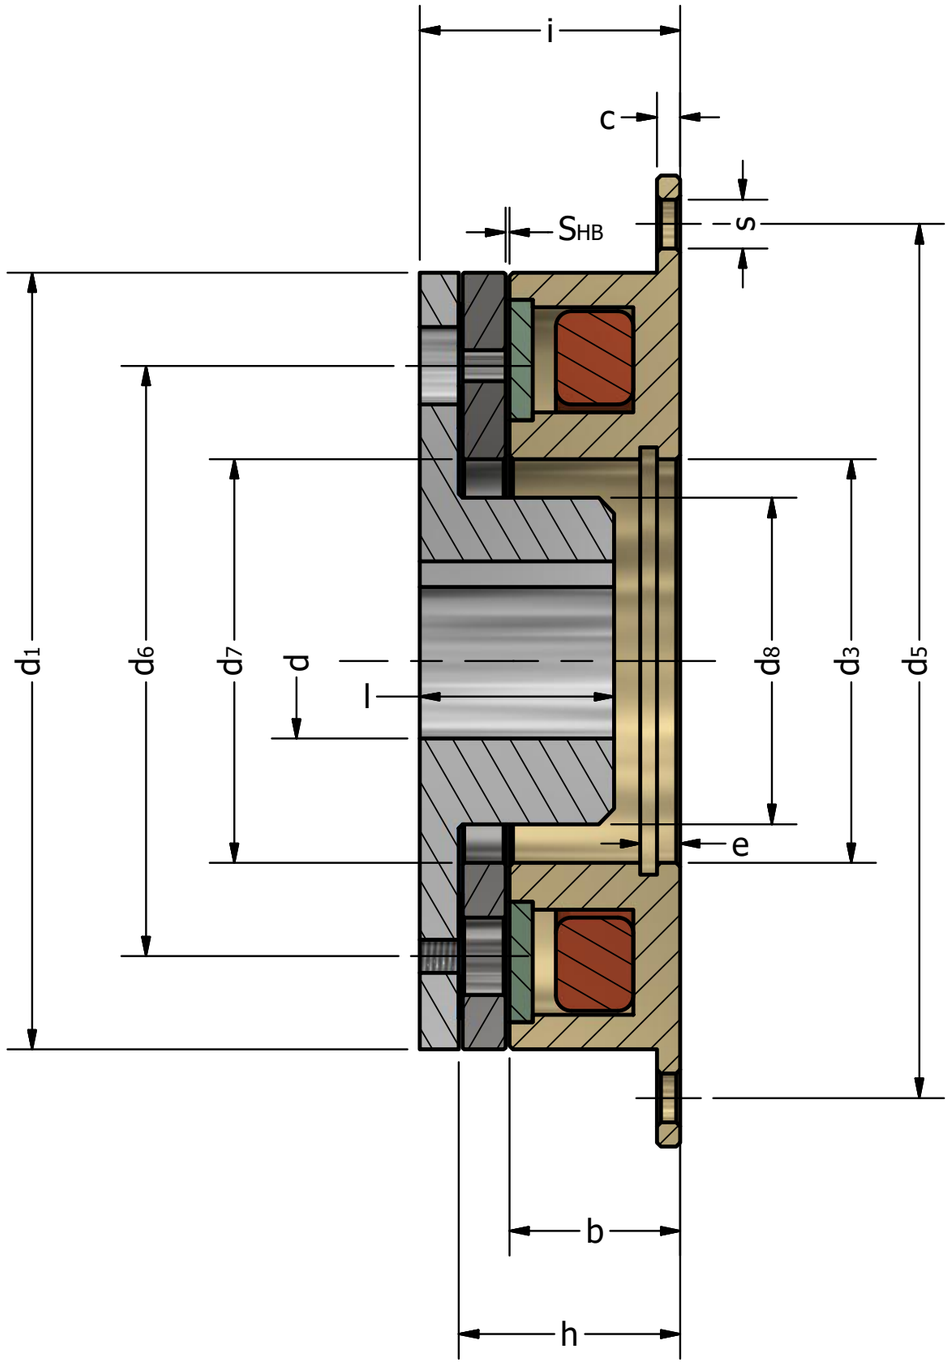

ABF KOD	Tork* (Nm)	d (H_7) (min-max)	d_1	d_2	d_3	d_5	d_6	d_7	d_8
01	7.5	10 – 17	63	80	35	72	46	34.5	27
02	15	10 – 20	80	100	42	90	60	41.7	32
03	30	14 – 30	100	125	52	112	76	51.5	42
04	60	14 – 35	125	150	62	137	95	61.5	49
05	120	20 – 45	160	190	80	175	120	79.5	65
06	240	25 – 60	200	230	100	215	158	99.5	83
07	480	25 - 80	250	290	125	270	185	124.5	105

ABF KOD	Tork* (Nm)	b	c	e	h	i	l	s	S_{HB}
01	7.5	18	2	3.5	22	25.5	25	4x4.5	0.16
02	15	20	2.5	4.3	24.5	28.5	30	4x5.5	0.16
03	30	22	3	5	27.9	32.9	35	4x6.6	0.16
04	60	24	3.5	5.5	31	37	40	4x6.6	0.20
05	120	26	4	6	35	42	38	4x9	0.20
06	240	30	5	7	41.4	50.4	48	4x9	0.20
07	480	35	6	8	47.9	58.9	55	4x11	0.30

ABF 1.2 DİZAYN

All rights reserved by EMF Ltd. Şti.